

Videovigilancia | Control de Acceso | Intrusión e Incendio

Evidencia Más Inteligente con Smart Hybrid Light

Seleccione entre los 3 modos de operación



HIKVISION

KOCOM

Ahora con Llamada a App

La Nueva Línea IP2W Permite Tener una Instalación Sencilla



HIKVISION

Visualice sus Activaciones de Alarma

con AXPRO



HiLook



HiLook
by HIKVISION

Kit TurboHD 1080p Lite,
DVR 4 Canales, Audio por
Coaxitron, 4 Cámaras Bala de
Policarbonato

- 1 x DVR-104G-K1S.
- 4 x cámaras con micrófono integrado modelo THC-B120-PS.
- 1 x fuente de poder para las 4 cámaras.
- 4 x cables siamés para video y alimentación: 18 metros de longitud.
- Alimentación: 5 Vcd, 6.5 W.

US\$ 172.02
HL1080PS(C)

Bala TURBOHD 1080p, ColorVu
Lite, Micrófono Integrado, Luz
Blanca 20 m, Metálica



HiLook
by HIKVISION

- Resolución máxima 1920 x 1080p (2 MP).
- Soporta 4 tecnologías seleccionables en el mazo de cables (HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS).
- Lente fijo: 2.8mm.
- 20 m de luz blanca.
- Micrófono de alta ganancia integrado
- Protección: interior / exterior IP66.
- Alimentación: 12Vcc / 2.4 W.

US\$ 37.25
THC-B129-MS

Turret TURBOHD 1080p, Color
24/7, Lente 2.8 mm, Micrófono
Integrado, ColorVu Lite, Metal



HiLook
by HIKVISION

- Resolución máxima: 1920 x 1080p (2 MP).
- Soporta 4 tecnologías seleccionables en el mazo de cables (HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS).
- Lente fijo: 2.8mm.
- 20 m de luz blanca.
- Protección: interior/ exterior IP66.
- Alimentación: 12 Vcc / 2.4 W.

US\$ 37.31
THC-T129-MS

Bala TURBOHD 1080p, Audio
por Coaxitron, Color 24/7,
ColorVu Lite



HiLook
by HIKVISION

- Resolución máxima: 1920 x 1080p (2 MP).
- Soporta 4 tecnologías seleccionables en el mazo de cables (HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS)
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Micrófono integrado (audio por coaxitron).
- 20 m de luz blanca.
- Protección: interior/ exterior IP66.
- Alimentación: 12Vcc/ 2.4 W.

US\$ 34.23
THC-B129-PS

Turret TURBOHD 1080p, Audio
por Coaxitron, Imagen a Color
24/7, Lente 2.8 mm



HiLook
by HIKVISION

- Resolución máxima 1920 x 1080 (2 MP).
- Soporta 4 tecnologías, seleccionable en el mazo de cables (HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS).
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Micrófono integrado (audio por coaxitron).
- 20 m de luz blanca.
- Protección: Interior.
- Alimentación: 12 Vcc / 2.4 W.

US\$ 37.31
THC-T129-PS

DVR TurboHD con Canales IP,
4 MP Lite, Audio por Coaxitron
H.265+, Video en Full HD



HiLook
by HIKVISION

- Tecnología TurboHD 4 MP Lite.
- H.265 Pro+ / H.264+ / H.264
- Soporte de tecnologías: HD-TVI, HD-CVI, AHD, Analógico (CVBS).
- Soporta canales TURBOHD analógicos e IP.
- Alimentación: 12 Vcc.

US\$ 71.21

DVR-2080Q-K1(C)(S) · 8 Canales TurboHD + 4 Canales IP

US\$ 51.69

DVR-2040Q-K1(C)(S) · 4 Canales TurboHD + 2 Canales IP

Kit TurboHD 1080p, DVR 4 Canales, 4
Cámaras Bala ColorVu con Micrófono
Integrado, Fuente de Poder, Accesorios de
Instalación

- 1 x DVR-204G-K1(S).
- 4x cámaras THC-B129-PS.
- 4x cables coaxial BNC para video y alimentación (18 m largo).
- 1x fuente de poder de 3.3 A.

US\$ 210.22
HL-1080-CV/A

Memorias Micro SD de Uso 24/7, Clase 10, Especializadas para Videovigilancia

Memorias HIKSEMI			
Modelo	Precio	Tipo de Memoria	Capacidad
HS-TF-E1/32G	US\$ 5.37	Micro SD	32 GB
HS-TF-E1/64G	US\$ 6.50	Micro SD	64 GB
HS-TF-E1/128G	US\$ 13.36	Micro SD	128 GB
HS-TF-E1/256G	US\$ 29.94	Micro SD	256 GB
HS-TF-E1/512G	US\$ 78.03	Micro SD	512 GB

HIKSEMI



HIKVISION®

DVR 4 MP con Canales TURBOHD e IP, Reconocimiento Facial

- Serie TURBOHD Versión 5.0
- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Funciones avanzadas: detección por cruce de línea y detección de intrusión.
- 1 entrada y 1 salida de audio.
- Soporta 1 HDD de hasta 10 TB (no incluido).
- Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines).
- Consumo sin HDD: 18 W.

US\$ 98.97

IDS-7204HQHI-M1/FA(C)
4 Canales TURBOHD + 2 Canales IP

US\$ 154.35

IDS-7208HQHI-M1/FA(C)
8 Canales TURBOHD + 4 Canales

US\$ 277.99

IDS-7216HQHI-M1/FA
16 Canales TURBOHD + 8 Canales IP



EZVIZ®

Cámara IP 4 MP, Wi-Fi, Lámpara Integrada, Uso Exterior con Protección

- Resolución: 4 Megapixel (2560 x 1440).
- Compresión: H.264, H.265.
- Micrófono con cancelación de ruido.
- 10 m IR (visión nocturna).
- Detección de personas.
- Notificaciones push.
- Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Uso en exterior, protección IP67.
- Alimentación: Conexión a 110-240 V.

US\$ 135.20
CS-LC3



HiLook
by HIKVISION

NVR 4 MP, 8 Canales IP, 1 Bahía de Disco Duro, 2 Antenas Wi-Fi

- Compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Soporta mouse USB para su operación.
- Soporta 1 disco duro de hasta 6 TB (no incluido).
- Compatible con Hik-Connect P2P, DynDNS, No-IP, etc.
- Acceso remoto vía smartphone: Android™, iPhone, iPad.

US\$ 119.34

DVR-216G-K1(C)(S)



EZVIZ®

Domo IP 2 MP, Wi-Fi, Sirena y Estrobo, Audio de 2 Vías, Notificación Push

- Compresión: H.265.
- Resolución: 2 MP (1920 x 1080).
- Lente: 2.8 mm, ángulo de visión 103°
- Micrófono y bocina interconstruida (audio de 2 vías).
- dWDR / 3D-DNR.
- Detección de movimiento.
- 30 m IR (visión nocturna).
- Protección IP67 para exterior.
- Ranura microSD de hasta 256 GB.
- Alimentación: 12 Vcc, 1A / 6 W.

US\$ 87.64
C4W

Bala IP 2 MP, Wi-Fi, Doble Lente, Colores en Oscuridad



EZVIZ®

- Compresión: H.264, H.265.
- Resolución: 2 MP (1920 x 1080p).
- Doble lente: 2.8 mm, ángulo de visión 105°.
- Protección exterior IP67.
- dWDR / 3D-DNR.
- Micrófono y bocina interconstruida (audio de dos vías).
- 30 m IR (visión nocturna).
- Alimentación: 12 Vcc/ 10 W (fuente incluida)

US\$ 129.10
C3X

Mini Cámara IP 2 MP, Uso Residencial, Grabación en la Nube



EZVIZ®

- Resolución: 2 MP (1920 x 1080p).
- Lente: 2.8 mm gran angular.
- Cuenta con micrófono y bocina interconstruida (audio de 2 vías).
- dWDR / 3D-DNR.
- Cuenta con 12 m IR (visión nocturna).
- Compresión: H.264.
- Alimentación: 5 Vcd / 4 W (incluye con cable y transformador).

US\$ 32.14
CS-C1C

Bala IP 2 MP, Wi-Fi, Micrófono Integrado, Uso en Exterior



EZVIZ®

- Detección de movimiento.
- Grabación en la nube.
- Resolución: 2 MP (1920 x 1080p).
- IR 30 m visión nocturna.
- Soporta microSD para grabación local 256 GB (memoria no incluida).
- Alimentación: 12 Vcd, 6 W, 1 A (fuente de alimentación incluida).

US\$ 53.25
CS-C3TN

Timbre con Cámara Wi-Fi de Batería Recargable, Uso Exterior



EZVIZ®

- Cámara de 3 MP.
- Detección de movimiento.
- Notificaciones push.
- Sensor PIR para detección de personas.
- Grabación en la nube.
- Consumo 10 W.

US\$ 153.93
CS-DB2KIT

Administre a sus Clientes con Hik-Partner Pro

Licencias Anuales

Modelo	Características
HKPROHMIP1A - us\$ 8.14	Monitoreo de salud para 1 cámara IP
HKPROIAN1A - us\$ 16.28	Una cuenta de instalador adicional
HKPROHMD1A - us\$ 24.41t	Monitoreo de salud para 1 equipo: DVR/ NVR/ panel de alarma/ videoportero/ biométrico facial
HKPROCS71A - us\$ 81.38	Grabación en la nube, 7 días de retención sobrescribibles por 1 año para 1 cámara
HKPROCS301A - us\$ 142.42	Grabación en la nube, 7 días de retención sobrescribibles por 1 año para 1 cámara

HIKVISION



Hik-Partner Pro

Security Business Assistant. At Your Fingertips.



DVR 2 MP 1080p Lite, Canales TURBOHD y Canales IP

- Soporta 4 canales TURBOHD y 1 canal IP = 5 canales en total.
- Compresión: H.264+/ H.264.
- Cuenta con AcuSense
- Soporta 1 bahía de disco duro de hasta 6 TB (no incluida).
- Alimentación: 12 Vcd.
- **Nota:** Permite apagar canales analógicos para agregar canales IP.
- Alimentación: 12 Vcd.

us\$ 48.74
DVR-204G-K1(S)

HIKVISION



DVR 1080p Lite, Canales TURBOHD + IP, H.265+, Salida de Video Full HD

- Tecnología TURBOHD 1080p Lite.
- Compresión: H.265 Pro+, H.265 Pro, H.264+, H.264.
- Soporte de 5 tecnologías: HD-TVI, analógico, HD-CVI, AHD e IP.
- Soporta canales TURBOHD, analógicos + canales IP.
- Alimentación: 12 Vcd, 1.6 A.

us\$ 48.84
S04-TURBO-G3 4 canales TURBOHD + 1 canales IP
us\$ 57.41
S08-TURBO-G3 8 canales TURBOHD + 2 canal IP
us\$ 116.43
S16-TURBO-G3 16 canales TURBOHD + 2 canales IP

epcom
Professional Video Surveillance Solutions



DVR con Canales IP y TURBOHD, Detección de Rostros, Canal de Audio

- Compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Serie TURBOHD versión 5.0
- Soporta: HD-TVI, HD-CVI, analógico, IP, AHD.
- 1 entrada y salida de audio.
- Soporta 1 HDD de hasta 10 TB (no incluido).
- Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines).

us\$ 88.81
IDS7204HQHIM1/S(C)
4 canales TURBOHD + 2 canales IP

us\$ 125.23
IDS7208HQHIM1/S(C)
8 canales TURBOHD + 4 canales IP

HIKVISION



DVR con Canales IP + TURBOHD, Salida de Video en 4K, Audio por Coaxitron

- Compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Serie TURBOHD versión 5.0.
- Soporta: HD-TVI, HD-CVI, analógico, IP, AHD.
- Detección de rostros, bahía de disco duro.
- 1 entrada y salida de audio.
- Soporta 1 HDD de hasta 10 TB (no incluido).
- Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines).

us\$ 86.50
EV4004TURBOD
4 canales TURBOHD + 2 canales IP

us\$ 124.92
EV4008TURBOD
8 canales TURBOHD + 4 canales IP

us\$ 203.51
EV-4016TURBO-D(C)
16 canales TURBOHD + 8 canales IP

epcom
Professional Video Surveillance Solutions

DVR 4 MP Lite, 4 Canales TURBOHD y 2 Canales IP



HIKVISION

- Soporte de tecnologías: HD-TVI / HD-CVI / AHD / analógico (CVBS).
- Compatible con Hik-Connect P2P.
- Soporta 4 canales analógicos y 2 canal IP = 6 en total.
- Alimentación: 12 Vcd.

us\$ 51.69
DVR-204Q-K1(C)(S)

Bala TURBOHD 2 MP, Imagen a Color 24/7 Lente 2.8 mm, Metal



HIKVISION

- Resolución máxima 2 MP (1920 x 1080p)
- Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 98°).
- 20 m de luz blanca (ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color)
- Soporta 4 tecnologías (HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS analógico 1200 TVL 's).
- Protección: interior/ exterior IP67.
- Alimentación: 12 Vcd/ 2.4 W.

us\$ 37.35
DS-2CE10DFOT-F

Bala TURBOHD 2 MP, Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm, Exterior IP67



epcom
Professional Video Surveillance Solutions

- Resolución máxima: 1920 X 1080 (2 MP).
- Lente motorizado: 2.7 a 13.5 mm.
- 70 m IR EXIR.
- Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS)
- Alimentación: 12 Vcc, 24 Vca, 7.7 W.
- Protección: IP67
- Fabricado en metal.

us\$ 75.87
B8-TURBO-G3Z

Bala IP 8 MP, Imagen a Color 24/7, Lente 2.8 mm, Luz Blanca 40 m



HIKVISION

- Resolución máxima: 8 MP (3840 x 2160p).
- Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 102°).
- 40 m de luz blanca.
- WDR de 130 dB.
- Protección: interior/ exterior IP67.
- Fabricado en material de metal
- Alimentación: 12 Vcc / 7 W.
- Soporta PoE 802.3af / 8.5 W.

us\$ 322.48
DS-2CD2087G2-L(U)(C)

Bala IP 4 MP, Serie PRO, Lente 4 mm, 50 m IR EXIR, Uso en Exterior IP67, WDR, PoE

- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Resolución máxima: 4 MP (2688 x 1520p).
- Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Distancia focal: lente fijo 4 mm (ángulo de visión 84°)
- Distancia de infrarrojo: 80 m Smart IR.
- Funciones normales: WDR 120 dB, BLC, 3D DNR, ROI, HLC
- Compatible con la plataforma de Hik-Connect.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE 802.3 af / 12.5 W

US\$ 175.28
DS-2CD2T43G2-4I

HIKVISION®



Domo IP 4 MP, Imagen a Color 24/7, IP67, IK10 Lente 3.6 a 9 mm

- Resolución máxima: 4 MP (2688x 1520p)
- Lente fijo: 3.6 a 9 mm (ángulo de apertura 92.3° a 48°)
- 40 m de luz blanca, WDR de 130 dB.
- Soporta memoria microSD 256 GB (no incluida).
- Protección: interior/ exterior IP67.
- Antivandálico IK10.
- Alimentación: 12 Vcc, 10.8 W.
- Soporta PoE: 802.3af, 7.512.9 W.

US\$ 196.12
DS-2CD2747G2-LZS(C)

HIKVISION®



Bala IP 2 MP, Lente 2.8 mm, 40 m IR EXIR, Exterior IP67

- Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080p).
- Distancia de infrarrojo: 40 m Smart IR.
- Funciones normales: WDR 120 dB, ROI, BLC, HLC, 3D DNR.
- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3 af, 7 W.

US\$ 144.01
DS-2CD2023G2-I(U)

HIKVISION®



Domo IP 4 MP, Lente de 2.8 mm, Exterior IP67, 30 m IR, WDR 120 dB

- Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440p).
- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Iluminación mínima: B/N 0 Lux con IR
- Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 98°).
- Uso en exterior IP67.
- Antivandálica IK10.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3 af, 5 W.

US\$ 109.19
DS-2CD1143G0-I(C)

HIKVISION®



Bala IP 8 MP, Imagen a Color 24/7, Luz Blanca de hasta 60 m

- Resolución máxima: 8 MP (3840 x 2160p)
- 60 m de luz blanca.
- Soporta memoria microSD 256 GB (no incluida).
- WDR de 130 dB.
- Soporta PoE 802.3af/ 9.8 W.
- Protección: interior exterior IP67.
- Alimentación: 12 Vcc/ 8.5 W.

US\$ 369.01
DS-2CD2T87G2-L(C)

HIKVISION®



PTZ IP 8 MP, 200 m IR / AcuSense, Alerta Audible y Luz Estroboscópica

- Resolución máxima: 8 MP (3840 x 2160p).
- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Distancia de infrarrojo: 200 m Smart IR.
- Uso en exterior IP66.
- Funciones normales: HLC, ROI, WDR 120 dB, BLC, intrusión de área, cruce de línea, Defog, EIS.
- Alimentación: 24 Vca, Hi-PoE, 42 W.

US\$ 1,493.77
DS-2DE7A825IW-AEB(T5)

HIKVISION®



Bala IP 8 MP (4K), Lente 4 mm, 80 m IR EXIR, Exterior IP67

- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Resolución máxima: 8 MP.
- Lente fijo 4 mm.
- Distancia de infrarrojo: 80 m Smart IR.
- Videoanalíticos.
- Uso en exterior IP67.
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE 802.3 af/ 8.5 W.

US\$ 227.53
DS-2CD2T83G2-4I

HIKVISION®



NVR 8 MP (4K), 32 canales IP, 16 Puertos PoE+, AcuSense

- Compresión de vídeo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
- Soporta 2 HDD's de hasta 10 TB. (no incluido).
- Salida HDMI: 4K, 1080p, 720p.
- Alimentación: 100 a 240Vca / 15 W.

US\$ 519.30 · DS-7632NXI-K2/16P
32 Canales IP

HIKVISION®



Domo PTZ IP 4 MP, 32X Zoom, 200 m IR, AcuSense

- Resolución máxima: 4 MP.
- Distancia de infrarrojo: 200 m Smart IR.
- Uso en exterior IP66.
- Día / Noche Real (filtro ICR).
- Funciones normales: HLC, ROI, WDR 120 dB, BLC, intrusión de área, cruce de línea, Defog, EIS.
- Distancia de infrarrojo: 200 m Smart IR.
- Alimentación: 24 Vca, Hi-PoE, 42 W.

US\$ 914.20
DS-2DE7A432IW-AEB(T5)

HIKVISION®



Videovigilancia



Domo PTZ IP 2 MP
Protección Activa, 32X
Zoom, IR AcuSense
 · Resolución máxima: 2 MP.
 · Distancia focal: 4.8 a 153 mm (32X zoom óptico / 16X zoom digital).
 · Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
 · Distancia de infrarrojo: 200 m Smart IR.
 · Funciones normales: HLC, ROI, WDR 120 dB, BLC, intrusión de área, cruce de línea, Defog, EIS.
US\$ 852.65
 DS-2DE7A2321W-AEB(T5)

HIKVISION



Domo IP 4 MP, Lente Fijo
2.8 mm, 30 m IR EXIR,
Exterior IP67, K10
 · Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
 · Funciones avanzadas: detección de rostros, intrusión de área, cruce de línea.
 · Resolución máxima: 4 MP (2688 x 1520p).
 · Distancia focal: 2.8 mm.
 · Distancia de infrarrojo: 30 m Smart IR.
 · Protección: IP67, IK10.
 · Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 6.5 W.
US\$ 149.28
 DS-2CD2143G2-I

HIKVISION

Domo PTZ 2 MP, WDR 120,
25X Zoom, 100 m IR EXIR,
Exterior IP66, dB



HIKVISION
 · Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080p).
 · Distancia de infrarrojos: 100 m IR.
 · Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25X zoom óptico, 16X zoom digital).
 · Protección: interior - exterior (IP66).
 · Funciones: WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, EIS.
 · Alimentación: 12 Vcc, 24 W (fuente incluida).
US\$ 352.12
 DS-2AE4225TI-D(E)

Bala IP 4 MP, Color 24/7,
Lente 3.6 a 9 mm,
Luz Blanca 60 m



HIKVISION
 · Resolución máxima: 4 MP (2688x 1520p)
 · Lente fijo: 3.6 a 9 mm (ángulo de apertura 92.3 a 48°).
 · 60 m de luz blanca.
 · WDR de 130 dB.
 · Soporta microSD 256 GB (no incluida).
 · Protección: interior/ exterior IP67.
 · Alimentación: 12 Vcd/ 14.5 W.
US\$ 198.82
 DS-2CD2647G2-LZS(C)

Turret IP 4 MP, Imagen a
Color 24/7, Lente 4 mm,
Luz Blanca 40 m



HIKVISION
 · Resolución máxima: 4 MP (2688 x 1520p)
 · Lente fijo: 4 mm (ángulo de apertura 94°)
 · 40 m de luz blanca.
 · WDR de 120 dB.
 · Soporta memoria microSD 128 GB (no incluida).
 · Protección: interior / exterior IP67.
 · Alimentación: 12 Vcd / 7.2 W.
US\$ 192.89
 DS-2CD3347G2-LS(U)(C)

Kit Dash Cam 4G LTE de
Tablero de 2 MP, Detección
Facial, Wi-Fi, GPS



epcom
 Video Surveillance Solutions
 · Cámara principal de 2 MP (1080p) y fotos de 4 MP.
 · Compresión de video H.264 / H.265.
 · Incluye módulo GPS, Wi-Fi, 4G y control remoto Bluetooth.
 · Soporta tarjeta micro-SD.
 · Alimentación: 9 a 16 Vcc, 2 A, 8 W.
US\$ 480.69
 AE-DI5042-G4



Domo PTZ TURBOHD 2 MP
15X Zoom, 100 m IR EXIR,
Exterior IP66, WDR 120
 · Resolución máxima: 2 MP.
 · Funciones:
 WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, HLC, EIS.
 · Distancia de infrarrojos: 100 m IR (visión nocturna).
 · Soporta puertos RS-485.
 · Protección: interior - exterior (IP66)
 · Alimentación: 12 Vcd / 20 W (fuente incluida)
US\$ 282.63
 DS-2AE4215TI-D(E)

HIKVISION



Domo IP 2 MP, 30 m IR,
Exterior IP67, IK10, dWDR
 · Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080p).
 · Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
 · Distancia de infrarrojo: 30 m Smart IR.
 · Uso en exterior, IP67.
 · Antivandálico IK10.
 · Funciones normales: dWDR, BLC, 3D-DNR.
 · Distancia focal: 2.8 mm.
 · Alimentación: 12 Vcc, 7 W / PoE (802.3 af).
US\$ 68.33
 IPC-D121H(C)

HiLook
 by HIKVISION

Turret TURBOHD 2 MP
(1080p), Imagen a Color 24/7,
Lente 2.8 mm



HIKVISION
 · Soporta 4 tecnologías, seleccionable en el mazo de cables (HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS analógico 1200 TVL's).
 · Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080p).
 · Protección: interior/ exterior IP67.
 · Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 98°)
 · 20 m de luz blanca.
 · Alimentación: 12 Vcd/ 2.4 W.

US\$ 36.40
 DS-2CE70DFOT-MF

Domo TURBOHD 2 MP,
Imagen a Color 24/7, Lente
2.8 mm, Luz Blanca



HIKVISION
 · La cámara otorga video a color 24/7.
 · Compatible con las 4 tecnologías (TVI, AHD, CVI, CVBS).
 · Cuenta con estrobo, detección PIR, entrada y salida de audio.
 · Luz blanca integrada.
 · Protección: interior / exterior IP67.
 · Fabricado en material de metal y policarbonato
 · Exterior IP67.
 · Alimentación: 12 Vcd/ 6.6 W.
US\$ 44.85
 DS-2CE72DFT-PIRXOF28

Domo IP 5 MP, Lente
Motorizado 2.7 a 13.5 mm,
40 m IR EXIR



HIKVISION
 · Resolución máxima: 5 MP.
 · Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
 · Funciones avanzadas: detección de rostros, intrusión de área, cruce de línea.
 · Uso en exterior IP67.
 · Protección IK10.
 · Distancia de infrarrojo: 40 m Smart IR.
 Alimentación: 12 Vcd/ PoE 802.3 at/ 12.9 W.
US\$ 507.46
 DS-2CD3756G2T-IZS(C)

Bala IP 4 MP, 60 m IR Lente
Motorizado 2.8 a 12 mm,
Exterior IP67




HIKVISION
 · Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
 · Distancia focal: 2.8 a 12 mm (ángulo de apertura 95.8° a 29.2°).
 · Distancia de infrarrojo: 60 m Smart IR.
 · Funciones normales: WDR 120 dB, ROI, BLC, HLC, 3D DNR.
 · Uso en exterior IP67.
 · Antivandálica IK10.
 · Alimentación: 12 Vcc, PoE 802.3 at, 15 W.
US\$ 288.15
 DS-2CD2643G2-IZS

Cámara IP Tipo Domo Antivandálico 2 MP, Lente Motorizado 3.2 a 10 mm, IR 30 m

- Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080p) a 30 fps.
- Compresión: H.265 & WiseStream, H.264, MJPEG. Sensor de imagen: 1/2.8 CMOS Scan Progresivo.
- Día / Noche real con filtro ICR.
- Lente motorizado: 3.2 a 10 mm.
- Distancia de IR: 30 m IR inteligente.
- Funciones: WDR real (120 dB).
- Alimentación: 12 Vcc, PoE (802.3af) / 6.7 W.

US\$ **535.00**
QNV-6082R1

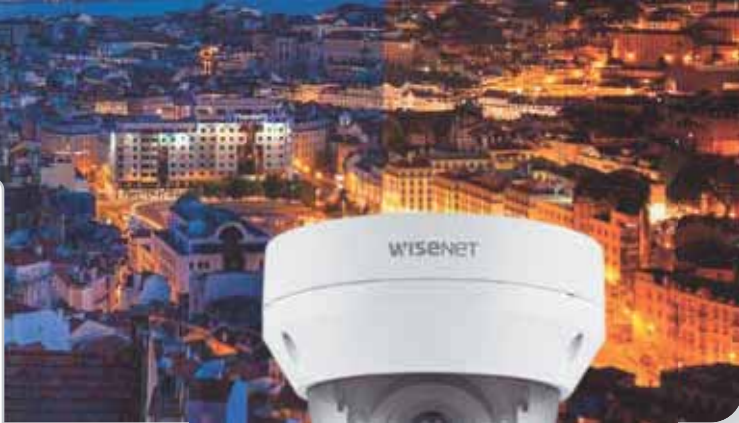

WISENET



Fisheye IP 6 MP, Interior, WDR 120 dB, IR 15 m

- Compresión: H.265 & WiseStream II hasta 99% de compresión, H.264, High Profile, MJPEG.
- Resolución máxima: 6 MP@60 ips.
- Compensación de luz: WDR 120dB, BLC, HLC.
- Protección: interior
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (82.3af) / máx. 12 W.

US\$ **950.00**
XNF-8010R

WISENET



Domo IP Tipo Antivandálico Exterior 2 MP, Lente 3 mm, IR 30 M, WDR 120 dB

- Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080p) a 30 fps.
- Sensor de imagen: 1/2.9 CMOS Scan Progresivo.
- Día/ noche real con filtro ICR.
- Distancia de IR: 30 m IR inteligente.
- Compensación de luz: WDR 120 dB, BLC.
- Lente fijo: 3 mm.
- Protección: IP66, IK10.
- Alimentación: PoE (802.3af) / 6.5 W.

US\$ **265.00**
LNV-6012R

WISENET

Cámara IP Tipo Bala Exterior 2 MP, Lente Varifocal 3.2 a 10 mm, IR 30 m



WISENET

- Sensor de imagen: 1/2.9 CMOS Scan Progresivo.
- Lente Varifocal: 3.2 - 10 mm.
- Distancia de IR: 30m IR inteligente.
- Compensación de luz: WDR 120 dB, BLC.
- Compresión: H.264 & WiseStream II, MJPEG.
- ONVIF: Profile S/G, SUNAPI (HTTP API).
- Alimentación: PoE (802.3af) / 6.5 W.
- Protección: IP66.

US\$ **359.00**
LNO-6072R

Cámara IP Tipo Domo Antivandálica 5 MP, Lente 2.8 mm, IR 20 m



WISENET

- Sensor de imagen: 1/2.8 CMOS Scan Progresivo.
- Compresión: H.265, H.264, MJPEG.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia de IR: 20 m IR inteligente.
- Funciones: WDR real (120 dB).
- Tipo de uso: exterior/ IP66/ IK10.
- Alimentación: PoE (802.3af, Clase 3) / 7.5 W.

US\$ **429.00**
QNV-8010R

Tipo Domo IP 2 MP, Interior, Lente 2.8 mm, IR 20 m, WDR 120 dB, H.265 & WiseStream



WISENET

- Resolución máxima: 5 Megapixel (2592 x 1944)
- Compresión: H.265, H.264, MJPEG. Sensor de imagen: 1/2.8 CMOS Scan Progresivo.
- Día / Noche real con filtro ICR.
- Lente motorizado: 3.2 - 10 mm.
- Distancia de IR: 30 m IR inteligente.
- Funciones: WDR real (120 dB).
- Tipo de uso: Exterior, IP66, IK10.
- Alimentación: PoE (802.3af) / 9.5 W.

US\$ **619.00**
QNO-8080R

Cámara IP Tipo Bala Antivandálica 5 MP, Lente Varifocal 3.2 a 10 mm



WISENET

- Sensor de imagen: 1/2.8 CMOS Scan Progresivo.
- Lente motorizado: 3.2 a 10 mm.
- Distancia de IR: 30 m IR inteligente.
- Funciones: WDR real (120 dB).
- Almacenamiento: Soporta microSD de hasta 128GB (no incluida).
- Tipo de uso: exterior IP66, IK10.
- Alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3af) / 7.4W.

US\$ **532.95**
QNO-6082R1

NVR de 16 Canales, 32 MP Hasta 4 Discos Duros / Switch PoE+ 16 Puertos



- Soporta 16 cámaras de hasta máximo 32 MP.
- Switch PoE+ Interconstruido de 16 puertos.
- Compresión de video: H.265 & WiseStream, H.264, MJPEG.
- Soporta 4 HDD de hasta 6 TB (24 TB). No incluidos.
- Alimentación: 100 - 240 Vca máx.

US\$ **1,934.00**
XRN-1620SB1

WISENET



WISENET

Cámara IP Tipo Domo Antivandálico 2 MP, Lente Motorizado 3.2 a 10 mm

- Sensor de imagen: 1/2.8 CMOS Scan Progresivo.
- Iluminación mínima: Color: 0.095Lux, B/N: 0Lux con IR encendido.
- Día, noche real con filtro ICR.
- Lente motorizado: 3.2 a 10 mm.
- Distancia de IR: 30 m IR inteligente.
- Funciones: WDR real (120 dB).
- Tipo de uso: Exterior, IP66, IK10
- Alimentación: 12 Vcc, PoE (802.3af) / 6.7 W.

US\$ **535.00**
QNV-6082R1



Monitores Profesionales LCD

HIKVISION

DSD5043QE · **US\$ 653.81**

· 43", Full HD 1920 x 1080p, ideal para videovigilancia, uso 24/7, entrada HDMI-VGA

DS-D5050UC-C · **US\$ 1,054.25**

· 50", Monitor LED 4K, compatible con montaje VESA, uso 24/7, entrada HDMI-VGA

Modelo	Tamaño	Características
DS-D5027FN · us\$ 189.00	27"	Resolución 1920 x 1080p con entrada HDMI/ VGA
DS-D5032QE · us\$ 414.73	32"	Resolución 1920 x 1080p con entradas de video VGA/ HDMI
DS-D5024FN · us\$ 303.87	24"	Resolución 1920 x 1080p con entradas de video VGA/ HDMI

Monitores LED de Alta Resolución

AOC

Modelo	Tamaño	Características
20E1H · us\$ 135.00	19.5"	Resolución 1600 x 900p con entradas de video VGA/ HDMI
22B2HM · us\$ 294.00	21.5"	Resolución 1920 x 1080p con entradas de video VGA/ HDMI
24B2XHM · us\$ 315.00	23.8"	Resolución 1920 x 1080p con entradas de video VGA/ HDMI



Cámara Analógica Exterior para Kit de Sistema de Reversa Vehicular EP790J

- Cámara de infrarrojos CMOS 18 LED
- 1 año de garantía
- IP69K.
- FCC.
- Para Kit EP790J.
- Cámara modelo EPC633 (1 pieza).

epcom

us\$ 45.50
EPC-633

Conectividad PoE

PLANET
Networking & Communication

Modelo	Descripción
POEE201 · us\$ 85.00	Extensor 100 m, PoE 802.3af/at de 1 puerto 10/100/1000 Mbps
POEE304 · us\$ 105.08	Extensor ultra PoE 60 W a 4 puertos output 802.3af/at
LRP101CKIT · us\$ 344.12	Kit transmisor y receptor PoE de largo alcance sobre coaxial hasta 1 km

Altavoz HI-FI de Alta Impedancia 70/100 V, Exterior IP66



epcom
PRO AUDIO

- Certificación IP: IP66.
- Dimensiones: 360 x 255 x 315 mm.
- Sensibilidad: 99 ± 3 dB SPL (1W/1m).
- Frecuencia de respuesta (-10 dB): 90-20 kHz.

us\$ 77.85
EP-710K

Gabinete Antivandálico IP66 con Brazo de Acero



SYSCOM video

- Gabinete para cámara fija.
- Parte frontal en aluminio y trasera plástico.
- Protección: IP66.
- Incluye brazo de acero.
- Dimensiones: 137 x 102 x 355 mm.

us\$ 35.96
XGA-9011

Cámara Inalámbrica de Montaje Permanente para Kit EP745J



epcom

- Cámara de infrarrojos CMOS 18 LED.
- 1 Año de garantía.
- IP67.
- FCC.
- Para kit EP745J.
- Cámara modelo EPC6731W (1 pieza).

us\$ 152.90
EPC-6731-W

Cámara con Función DSM Compatible con DVR Móvil epcom®



epcom

- Cámara con función DSM para identificación de estados anormales de conducción.
- Lente de 6 mm
- Salida de video AHD con conector de aviación 4 pines.

us\$ 189.00
XMRDSMSENSOR



epcom

Mini Domo PTZ 2 MP Antivandálico IP66

- Tecnología HD 1080p 4 en 1: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Sensor CMOS 1/2.8" 307 CMOS
- Lente motorizado: 4X, 2.8 a 12mm
- IR 20 m.
- Alimentación: 12 Vcd, máx. 10 W.

us\$ 127.50
EPM4X-V2



HIKVISION

150 m en 4K, 200 m en 5 MP, Video + Poder 8 Canales

- 1 receptor activo de 8 canales.
- 8 transceptores de video / voltaje.
- 8 cables BNC para loop.

us\$ 122.50
KIT-TT8PVTURBOX

Transmisores de Video por UTP

- TT101PVTURBO · **US\$ 10.25** Kit de transceptores activos con alimentación (12 V/ 24 Vcd/ CA) TURBOHD para aplicaciones de video por UTP Cat5e/6 en HD.
- TT-101-F-TURBO · **US\$ 3.33** Kit de transceptores (balluns) TURBOHD, hasta 4K/ 5 MP/ HD-TVI/HD-CVI/AHD, conector 100% cobre y con cable RF blindado.

Cables, Fuentes y Gabinetes

Cable CCTV Coaxial

Modelo	Descripción
RG59USYSCOB/1000 us\$ 316.30	Cable RG-59 con malla de cobre 80%, color negro
RG59V/1000 us\$ 596.35	Cable RG-59 + 2 cables cal. 20, negro, con malla de cobre 95%
RG59VCCA/1000 us\$ 491.81	Cable RG-59 con malla CCA 90%

Cable Estructurado

Modelo	Descripción
DS-5WAYC · US\$ 14.63	Cable con 5 vías para alimentar 4 cámaras y DVR serie ST/SN
PROCAT5E · US\$ 130.24	Cat5, 4 pares cal. 24, 100% cobre, gris oscuro, bobina
PROCAT5EW · US\$ 155.00	Cat5 4 pares cal. 24, 100% cobre, blanco, bobina
PROCAT5EXT · US\$ 205.50	Cable FTP Cat5e para ambientes extremos blindado (100% cobre)
EPCAT5EV2/100M · US\$ 26.25	Bobina de cable Cat5e, color gris, 100 m

¡Grandes Ahorros! en Tramos de Cable

Consulte los modelos disponibles en www.syscom.mx o contacte a su agente de ventas para mayor información.



Bobinas de Cable de 305 m

Todos los Cables PROCAT Cuentan con Certificado UL

Modelo	Descripción (Cable CCTV/UTP5)
PROCAT5EGELX · us\$ 126.62	Cat5 4 pares cal. 24, gel. ext. y bajo tierra, gris, CMX
PROCAT6 · us\$ 98.93	Cat6 4 pares cal. 23, alto desempeño, azul, tipo CCA, CMX
PROCAT6B · us\$ 99.98	Cat6 cal. 23, color negro CCA (cobre/aluminio)
PROCAT6EXT · us\$ 285.33	Cat6, FTP, exterior blindado para climas extremos, color negro
PROCAT6PLUS · us\$ 219.50	Cable UTP6 cal. 23 para exterior color azul, CM
PROCAT6PLUSW · us\$ 245.50	Cable UTP6 cal. 23 para exterior color blanco, CM
EPCAT5EV2 · us\$ 60.70	Cat5 4 pares cal. 24 gris tipo CCA, CMX
EPCAT5EV2P · us\$ 139.85	Cat5 4 pares cal. 24 negro tipo CCA + 1 par cal. 16, CMX
EPCAT5EV2/W · us\$ 61.00	Cable Cat5e 4 pares cal. 24 color blanco, tipo CCA, CMX
664464 · us\$ 0.90	Cat5, 4 pares con gel para exterior, negro, 1 m, NOM 01
664464/1000 · us\$ 279.00	Cat5, 4 pares cal. 24 con gel para ext., negro, NOM 01
50781106/1000 · us\$ 183.70	Cat5, 4 pares cal. 24, azul, CMR
DS1LN5ES · us\$ 148.24	Bobina de cable UTP 305 m, Cat5E, 24 AWG, CM, PVC, 100% cobre, uso en interior

Cables para aplicaciones de alarma y control de acceso	
SY2204/1000 · us\$ 149.00	Bobina de de 305 m de cable calibre 18, 4 hilos, color blanco
9259 · us\$ 266.53	Bobina de de 305 m de cable calibre 18, 2 hilos, color blanco
RQ39/100m · us\$ 790.00	Bobina de cable, uso rudo, 3 hilos, cal. 10, AWG, 100 metros
DS-1LN6U-W/CCA · us\$ 96.59	Bobina de cables UTP 305 m, Cat6, CCA, 24 AWG, PVC, uso en interior

Fuentes para Videovigilancia

Modelo	Número de Cámaras	Voltaje de Salida	Corriente de Salida Máx.
PS-12-DC-4KV · US\$ 25.46	4	11.7 a 15 Vcd	5 A
PLK12DC4CH · us\$ 18.43	4	12 Vcd	5 A
PLK12DC6CH · us\$ 21.68	6	12 Vcd	6 A
PS247AC · us\$ 81.01	1	24 Vca	7 A
XP18DC30HD · us\$ 108.02	18	11 a 15 Vcd	30 A

Fuentes para Control de Acceso

Modelo	Número de Cámaras	Voltaje de Salida	Corriente de Salida Máx.
PL12DC3ABK · US\$ 58.93	1	12 Vcd	3 A
PL12DC5ABK · US\$ 78.84	1	12 Vcd	5 A

No incluye batería

Fuentes con Capacidad de Respaldo

Modelo	Número de Cámaras	Voltaje de Salida	Corriente de Salida Máx.
PLK12DC4ABK · US\$ 84.39	4	12 Vcd	4 A
PLK12DC8ABK · US\$ 71.50	8	12 Vcd	8 A
PLK12DC20ABK · US\$ 125.65	18	12 Vcd	20 A

No incluye batería

Los Equipos de Radio Más Económicos y Funcionales del Mercado

TX-500M paquete de 2 radios · **US\$ 119.99** 136-174 MHz

TX-600M paquete de 2 radios · **US\$ 119.99** 400-470 MHz

Incluye: antena TX500ANT/600ANT, batería Li-ion LB80L y cargador TX500CHRG

Características principales:

- Potencia de 5 W.
- Función de escaneo de canales programable.
- Función de candado de canal ocupado evita transmisiones que entorpecen la comunicación cuando una llamada ya se está llevando a cabo.
- Función de VOX que permite hacer transmisiones sin necesidad de presionar el botón de PTT.
- Password de lectura y sobreescritura para proteger la información de programación.

Dim.: 116 x 63 x 36 mm
Peso: 115 g



Dim.: 128.6 x 58.8 x 32.2 mm (sin antena),
peso: 161 g con batería (sin antena).



TX-320M · **US\$ 35.00**

Radio portátil UHF 400-470 MHz, Súper bajo costo. Incluye: cargador, batería, clip y antena.

Características principales:

- 2 W de potencia reales.
- 400-470 MHz.
- 16 canales.
- Duración de batería 6 a 8 horas (5-5-90).
- Función de Vox.
- Scan de canales.
- Password de lectura y escritura.
- Cable de programación: Compatible con SPU-PLUS, KPG-22UM o PHCP240K.
- Compatible con manos libres TX-EHKAV2.
- Cuenta con 1 año de garantía contra defectos de fabricación.



Gabinete Metálico de Acero para Exterior (IP66)



Modelo - Precio	Dimensiones (mm)		
	Ancho	Alto	Profundidad
PST-2530-15A · us\$ 41.08	250	300	150
PST-3040-20A · us\$ 51.00	300	400	200
PST-4040-20A · us\$ 60.00	400	400	200
PST-5070-25A · us\$ 153.70	500	700	250
PST-80100-30A · us\$ 228.67	800	1000	300

Modelo - Precio	Dimensiones (mm)		
	Ancho	Alto	Profundidad
PST606030A · us\$ 151.90	400	600	200
PST608030A · us\$ 154.06	500	700	250

Lentes Varifocales, Fijos, Convencionales y Megapixeles

Modelo	13VG308ASIRII	SYS-05100-DIRC	SYS-0560-DIRC	SYS-03610-DIRS	TV2710D-MPIR	SYS02812DIRSD
Marca	TAMRON	SYSCOM®	SYSCOM®	SYSCOM®	HIKVISION®	SYSCOM®
Distancia Focal	3 a 8 mm	5 a 100 mm	5 a 60 mm	3.6 a 10 mm	2.7 A 10 mm	2.8 a 12 mm
Día/Noche	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Control de Luz	Iris aut./DC	Iris aut./DC	Iris aut./DC	Iris aut./DC	Iris aut./DC	Iris aut./DC
Formato	1/1.3"	1/2.7"	1/2.7"	1/1.8"	1/2.7"	1/2.7"
Tipo	Convencional	-	2 Megapixel	4K	Convencional	3 Megapixel
Precio	US\$ 78.85	US\$ 51.97	US\$ 33.60	US\$ 76.18	US\$ 72.70	US\$ 32.14

Convertidores de CD con PoE

Ideales para alimentar cámaras IP y dispositivos PoE 802.3af/at

epcom
POWER LINE



TP-SW5G-24
Dim.: 159 x 118 x 40 mm



TP-1224G
Dim.: 85 x 76 x 36 mm



TP-1248GD-HP
Dim.: 125 x 75 x 38 mm

Modelo	Voltaje de Entrada	Voltaje de Salida PoE	Corriente Máxima
TP-1224G US\$ 84.45	9 a 36 Vcd	24 Vcd pasivo	0.8 A
TP-1248GD US\$ 87.95	9 a 36 Vcd	48 Vcd 802.3af	0.35 A
TP-1248GDHP US\$ 151.66	10 a 15 Vcd	55 Vcd 802.3af/at	0.625 A
TP-SW5G-24 US\$ 301.32	12 a 36 Vcd	55 Vcd 802.3af/at	30 W por puerto
TP2448GDHP US\$ 125.82	18 a 36 Vcd	55 Vcd 802.3af/at	0.625 A

Adaptadores de Vcd



Pregunte por disponibilidad

SYSCOM

Modelo	Características
PLDC500 US\$ 3.50	12 Vcd, 500 mA
PLDC1000 US\$ 3.92	12 Vcd, 1 A
PSD1202D US\$ 6.04	12 Vcd, 2 A

Fuentes reguladas para cámaras y domo

Modelo	Características
P5DC1A US\$ 3.33	5 Vcd, 1 A
P6DC1A US\$ 4.70	6 Vcd, 1 A
P9DC1A US\$ 5.09	9 Vcd, 1 A
P12DC3A US\$ 11.02	12 Vcd, 3 A
P9DC3A US\$ 9.75	9 Vcd, 3 A

Gabinete Plástico ABS para Exterior (IP65)



Modelo - Precio	Dimensiones (mm)	
	Ancho x Alto x Profundidad	
TXG-0138 - US\$ 19.64	170 x 251 x 101	
TXG-0146 - US\$ 24.16	185 x 285 x 180	
TXG-0147 - US\$ 58.14	285 x 285 x 155	
TXG-0149 - US\$ 55.98	350 x 460 x 165	

Batería con Tecnología AGM/ VRLA, Retardante a la Flama

SYSCOM



- Retardante a la flama.
- Capacidad en Ah: 18
- Las terminales son de tipo tornillo HEX
- Voltaje (Vcd): 12
- Tipo: AGM/VRLA
- Dimensiones (mm): 77 x 167 x 181

US\$ 37.28

PL-18-12-FR

-

US\$ 184.97

PL-75-12-FR

epcom
POWER LINE

Iluminador Luz Blanca de Bajo Consumo



HYPERLUX

Modelo
HL-120-WH10 - US\$ 72.42
10 m de iluminación real

UPS



CP-1500-AVR-LCD
Dim: 102 x 248 x 337 mm



EPU-2000-RTOL2U
Dim: 88 x 44 x 720 mm



OL-2200-RTXL-2U
Dim: 433 x 88 x 600 mm



EPU-850-LCD
Dim: 100 x 280 x 140 mm

Modelo	Capacidad VA	Potencia	Volt. de entrada	Volt. de salida	Respaldo a media carga
EPU-600L - US\$ 62.02	600 VA	360 W	120 Vca	120 Vca	7 min.
EPU-850-LCD - US\$ 82.00	850 VA	510 W	120 Vca	120 Vca	4 min.
EPU-1200-LCD - US\$ 142.40	1200 VA	720 W	120 Vca	120 Vca	7 min.
EPU-1500-LCD - US\$ 170.40	1500 VA	900 W	120 Vca	120 Vca	7 min.
EPU-1000-RTOL2U - US\$ 465.00	1000 VA	900 W	120 Vca	120 Vca	8 min.
EPU-2000-RTOL2U - US\$ 763.00	2000 VA	1800 W	120 Vca	120 Vca	9 min.
EPU-3000-RTOL2U - US\$ 853.43	3000 VA	2700 W	120 Vca	120 Vca	10 min.

● Montaje en rack

Modelo	Capacidad VA	Potencia	Volt. de entrada	Volt. de salida	Respaldo a media carga
OR-1500-LCD-RT2U - US\$ 720.50	1500 VA	900 W	120 Vca	120 Vca	18 min.
CP-1000-AVR-LCD - US\$ 245.47	1000 VA	600 W	120 Vca	120 Vca	9 min.
CP-1500-AVR-LCD - US\$ 374.00	1500 VA	900 W	120 Vca	120 Vca	12 min.
AVRG-750-LCD - US\$ 208.00	750 VA	450 W	120 Vca	120 Vca	7.6 min.
AVRG-900-LCD - US\$ 230.08	900 VA	480 W	120 Vca	120 Vca	10 min.
● PR-1000-RTXL-2U - US\$ 1,201.00	1000 VA	1000 W	120 Vca	120 Vca	8 min.
● PR-1500-RTXL-2U - US\$ 1,309.18	1500 VA	1500 W	120 Vca	120 Vca	17.9 min.
● OL-2200-RTXL-2U - US\$ 2,253.00	2200 VA	1800 W	120 Vca	120 Vca	20 min.
● OL-3000-RTXL-2U - US\$ 2,417.00	3000 VA	2700 W	120 Vca	120 Vca	11 min.
● OL-3000-RTXL-2UHV - US\$ 2,509.55	3000 VA	2700 W	220 Vca	220 Vca	11 min.
OL-6-KRTF - US\$ 7,934.96	6000 VA	5400 W	220 Vca	110 Vca / 220 Vca	15 min.
OL-8-KRTF - US\$ 9,548.67	8000 VA	8000 W	220 Vca	110 Vca / 220 Vca	4.7 min.
OL-10-KRTF - US\$ 11,716.04	10000 VA	10000 W	220 Vca	110 Vca / 220 Vca	10 min.

● Montaje en rack

Lector Transit Ultimate

Botón para Ventana Compatible con Lector Transit

El botón para cristal es un tag activo que permite tener gran distancia.

La elección preferida de los instaladores donde los vehículos requieren ser identificados. Para aplicaciones de alta seguridad de acceso en edificios corporativos, estacionamientos, hospitales, universidades, y más!

US\$ 48.45
9882650

Lector Transit Ultimate

- Identificación simultánea de vehículo y conductor.
- Rango de lectura de hasta 10 m (33 pies).
- Velocidad del objeto hasta 200 km / h (125 mph) en distancia apropiada.
- Autenticación de etiquetas basada en encriptación AES.
- Rango de lectura ajustable.

US\$ 3,752.50
9215689



9882650



9215689



Discriminación de Tag Externos

- Detección automática del vehículo.
- Máximo rango de lectura de hasta 10 metros.
- Opera con tag o tarjetas pasivas UHF (EPC Gen 2).
- Rango de lectura ajustable.
- Soporta comunicación Ethernet (para configuración y salida Wiegand para conexión a un panel de control de acceso).
- Dimensiones: 286 x 285 x 78 mm.
- Peso 3.5 kg.



US\$ 4,056.36
9217371



Lector de Códigos QR

- Administración de credenciales a través de la nube, se envían como QR o tarjeta vía e-mail.
- Compatible, con cualquier controlador de acceso de terceros (Rosslare, Suprema, HID, AccessPRO®, ZKTeco).



US\$ 942.57
9566945

Botón de Salida Sin Contacto con Receptor Inalámbrico Incluido



- Distancia de detección es de 4 a 15 cm ajustable.
- Temporizador 0-30seg.
- Control remoto (hasta 30 controles modelo ACCESS807M).
- Montaje superficial.
- Material: PVC y ABC.
- 1 año de garantía.



US\$ 20.33
ACCESSK4DTR

Botón de Salida Sin Contacto, Exterior IP68



- Distancia de detección es de 4 a 15 cm ajustable.
- Temporizador 0.3 a 30 seg.
- Protección IP68.
- 1 año de garantía.



US\$ 21.25
ACCESSZ73TW

Receptor Inalámbrico Universal, Mando a Distancia



- Sólo compatible con llavero inalámbrico ACCESSR20.
- Tiempo de respuesta: 1 seg.
- 30 m (línea de vista).
- Temperatura de operación: -10 a 50 °C.
- 2 salidas de relevador COM/NO.
- Soporta hasta 1,600 controles.
- Voltaje de operación: 110 Vca.
- Compatible con la mayoría de barreras vehiculares, motor abatible o corredizo.



US\$ 101.70
ACCESSPRO220



Impresora para Tarjetas de Inyección de Tinta, Una Cara

- Impresión de tarjetas por inyección de tinta mediante transferencia térmica (impresión simple).
- Impresión a todo color de borde a borde.
- Resolución: 600 dpi x 1200 dpi.
- Un solo cartucho de tinta (YMC); 062100 (indispensable).
- Negro compuesto para código de barras.



US\$ 1,848.95
062000



Licencia para Software de Tiempo y Asistencia, Compatible con Sistemas de Nómina

- 500 empleados.
- 1 reloj checador (no incluido).
- 1 estación (PC).
- Compatibilidad con sistemas de nómina (ASPEL NOI, NOMIPAQ/ iNOMINAS).
- Reportes precisos: entrada, salida a comer, entrada de comida, salida.
- Firma de conformidad de los empleados en cada reporte.
- Posibilidad de visualizar empleados que llegaron, no han llegado, no llegaron.
- Licencia vitalicia (un solo pago).

TITANIUMCERO • us\$ 420.00

AccessPRO

Lector Facial FaceStation 2, Notificación por Temperatura Alta con Bluetooth® MultiClass SE Dual RFID



- Notificación por temperatura.
- 4" color touch.
- FS2-AWB: 125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE, SEOS
- CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG
- 141 x 164 x 125 mm.

suprema
AUTHORIZED PARTNER

us\$ 1,679.81
FS2AWBTCM10LA

Controlador de Acceso, 4 Puertas



- Capacidad:
- Huellas: 20,000.
 - Tarjetas: 30,000.
 - Eventos: 100,000.
 - Memoria de eventos expandible con memoria SD, hasta 32 GB.
 - TCP/IP
 - Entrada Wiegand multiformato.

ZKTeco

us\$ 487.50
INBIO46OPRO20K

Lector de Huella con Teclado para Control de Asistencia



ZKTeco

- Memoria: huellas 500/ eventos 50,000.
- Comunicación: USB (reportes en excel).
- Alimentación: 5 Vcd, 800 mA (incluida).
- Temperatura: 0 a 45 °C.

us\$ 71.00
LX40Z

Terminal Biométrica Exterior



ZKTeco

- Huellas 3,000.
- Tarjetas 10,000.
- Eventos 30,000.
- TCP/IP y RS485.
- Entrada y salida Wiegand 26 bits.

us\$ 368.69
TF1700

Controlador de Acceso para 4 Puertas



ZKTeco

Funciones

- Control de Acceso.

Capacidad

- Huellas: 3,000
- Tarjetas: 30,000
- Contraseñas: 30,000
- Eventos: 100,000
- Memoria de eventos expandible con memoria SD, hasta 32 GB.

us\$ 525.00
INBIO460L

Lector de Huella Wi-Fi con Teclado Touch

US\$ 1,834.88

BSA2-OEPW

Lector de Huella IP67 con Teclado

US\$ 762.80

BLN20DB

Suprema
AUTHORIZED PARTNER



BSA2-OEPW

BLN20DB



Lector Multitecnología de Tarjetas MIFARE®

- 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE,
- MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa.
- NFC, BLE.
- 1.5 GHz Quad Core.
- Memoria: 16 GB Flash + 1 GB RAM
- 500,000 usuarios.
- 4" IPS color LCD / 480 x 800 p.

US\$ 1,137.43

XS2QDPB

Suprema
AUTHORIZED PARTNER



Lector Facial Multitecnología Uso con BIOSTAR2

- Pantalla 5.5" IPS color LCD.
- NFC, BLE.
- IP65.
- Rostro, tarjeta, código: 100,000.
- Velocidad de autenticación: menos de 0.3 seg.
- Memoria: 32 GB Flash + 4 GB de RAM.

US\$ 1,653.75

BS3APWB

Suprema
AUTHORIZED PARTNER

Lector Multitecnología



Suprema
AUTHORIZED PARTNER

- Es una terminal versátil inteligente que soporta tarjetas de RFID, acceso móvil y también códigos QR, ofreciendo la más reciente flexibilidad en términos de las opciones de credenciales y diseño del sistema.
- Equipado con un seguro proceso de inicio, protocolo de supervisión abierta (OSDP) y cámara para eventos de imágenes, X-station 2 mejora la seguridad mientras resguarda los datos de los usuarios.

US\$ 1,810.00

KS2OAPB

BioEntry P2 Lector de Huella Multiformato



Suprema
AUTHORIZED PARTNER

- Grado de protección IP67.
- Detección de dedo vivo.
- Comunicación: TCP/IP
- Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2
- Salida de relevador
- Wiegand: entrada y salida (seleccionable).
- Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE.

US\$ 598.84

BEP20A

Lector de Huella Esclavo, Compatible con Lectores Suprema



Suprema
AUTHORIZED PARTNER

- LED: multicolor.
- Sonido: buzzer multitono.
- Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH y WEEE.
- Temperatura de operación: -20 a 50 °C.
- Funcionamiento en humedad: 0 a 80 %, sin condensación.
- Dimensiones: 164 x 50 x 37.5 mm.
- Alimentación: 12 Vcd (fuente no incluida).
- Peso: 158 g.

US\$ 356.96

BER2-OD

Controlador de una Puerta para Uso en Exterior



Suprema
AUTHORIZED PARTNER

- Wiegand: entrada y salida (seleccionable).
- Usuarios:
 - Usuarios (1:1) 200,000.
 - Usuarios (1:N) 200,000.
- Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG
- Buzzer (multitono).

US\$ 381.69

XP2GDPB

¡No Más Cables!

Transmisor Inalámbrico, Wiegand, Atraviesa 2 km de Cualquier Construcción

- Funciona con cualquier protocolo Wiegand.
- 1 entrada Wiegand.
- 2 salidas de relé (húmedas o secas).
- Solicitud de salida de entrada (REX).
- Entrada de monitor de puerta (DPS).
- Entrada de respaldo de batería con cargador de batería y función UPS.
- Indicadores de intensidad de señal, transmisión y recepción.

US\$ 1,018.50

DS004BRIDGE (TX / RX Wiegand)

US\$ 990.00

DS006RELAY (TX / RX Relevador)

Sure-Fi



Motores de Garage, Corredizos y Barreras Vehiculares



Kit de Barrera Vehicular FAAC 620 RPD con Pluma Rectangular, Sin Iluminación

- Barrera de uso continuo.
- FAAC 620 versión RPD.
- Barrera de tecnología hidráulica.
- Sentido configurable en sitio.
- Hasta 2 millones de ciclos antes de una falla severa.
- Soporta brazo de hasta 3,8 m.
- Tiempo de apertura 3 seg.
- Equipo de uso residencial, comercial e industrial.

US\$ 2,347.80
FAAC-620-R



Operador para Puertas Corredizas de 600 kg y Hasta 18 m de Largo

- Operador de puertas corredizas.
- Peso máximo soportado de la puerta 600 kg.
- Longitud máxima soportada 18 m.
- Alimentación 110 Vca 50/60 Hz.
- Alimentación del motor 24 Vcd.
- Potencia 170 W.

CAME

US\$ 758.42
8K01MS-005



Barrera Vehicular GT4 Para Carriles de hasta 4 m

- Para carriles de hasta 4 m.
- Frecuencia de operación 5,400 ciclos diarios.
- Compatible con iluminación en brazo y gabinete (no incluida).
- Voltaje de alimentación 120 Vca.
- Voltaje de operación del motor 24 Vcc.
- Consumo de corriente 2.2 A.

CAME

US\$ 1,716.75
803BB-0200



AccessPRO

Barrera Vehicular Derecha/ Izquierda

- Soporta brazo telescópico de hasta 6 m.
- Barrera derecha e izquierda.
- Tiempo de apertura 6 segundos.
- Voltaje de operación 127 Vca.
- Consumo 120 W.
- Hasta 2,400 ciclos diarios.

US\$ 489.00
XBS-6M-R
XBS-6M-L



CAME

Kit de Barrera Vehicular CAME G3750

- Gabinete color naranja o blanco sin iluminación.
- Barrera izquierda o derecha configurable.
- Barrera totalmente fabricada y ensamblada en CAME® Italia.
- Incluye mástil genérico de hasta 4 m CAME® hecho en México.

US\$ 1,053.50 KT-G3750N *Color naranja*
US\$ 1,053.50 KT-G3750W *Color blanco*



AccessPRO

Motor para Puertas de Garage

- Motor de 1/2 HP de fuerza.
- Rieles disponibles tipo T y tipo C.
- Voltaje de operación: 127 Vca.
- Compatible con cualquier fotocelda (COM, NC).
- Salida de voltaje de 24 Vcd.

US\$ 238.69
ACCESSFORCE



eldes

Controlador Remoto 3G

- Active su barrera o motor por medio del celular.
- 2,000 usuarios (números de teléfono).
- 1,000 eventos (configuraciones, activaciones por llamada, aplicación o web).
- 5 administradores.

US\$ 236.55
ESIM320IP



Torniquete Industrial en Acero Inoxidable, Bidireccional

- Dimensiones: 480 x 280 x 960 mm
- Material: 1.0mm 304 SUS Hairline #400
- Ancho de pasaje: 550mm
- Flujo de personas: 30-35 por minuto
- Tiempo de operación: 0.2 segundos
- Para uso en exterior bajo techo

US\$ 1,161.00 • AP1000HDM

AccessPRO®



Torniquete Sencillo, Cuerpo Completo, Eje Central con Pintura Gris

- Interior/ exterior (incluye techo).
- Acabado 100% en pintura color gris.
- 4 ejes para seguridad.
- Ángulo de rotación: 90°.
- Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms.
- 2 direcciones (configurable).
- Velocidad de paso de 25 personas por minuto.
- Alimentación: 110 Vca, consume 6.5 A.
- Dimensiones: 1.5 x 1.27 x 2.2 m.

US\$ 6,787.44
XT-100-C

INDUSTRIAL
by AccessPRO



Pilona o Bolardo Neumático

- Fabricado en acero inoxidable 304.
- Diámetro de 275 mm.
- Altura en elevación de 750 mm.
- Tiempo de elevación 3 a 5 segundos.
- Método de operación neumática.
- Requiere para su operación controladora XCONTROLBOX.
- Alimentación de accesorios 24 V.

US\$ 3,389.41
XB275

INDUSTRIAL
by AccessPRO



Sistema de Control Para 4 Bolardos Neumáticos Simultáneamente

- Incluye sistema neumático para manipular simultáneamente hasta 4 bolardos. Revise la compatibilidad de bolardos (se adquieren por separado).
- Sistema abierto en caso de falla eléctrica .
- Consumo de corriente de arranque de 20 A.
- Consumo de corriente nominal 7 A.
- Alimentación a 110 Vca.
- Gabinete en color beige.
- Medidas 820 x 770 x 560 mm .

US\$ 2,726.88
XCONTROLBOX

INDUSTRIAL
by AccessPRO



Torniquete Óptico Bidireccional

- Dimensiones: 1400 x 185 x 1020 mm.
- Material: 1.0 mm 304 SUS Hairline #400.
- Ancho de pasaje: 900 mm.
- Flujo de personas: 35-40 por minuto.
- Tiempo de operación: 0.2 segundos.

US\$ 4,963.75
AP-4000HD

AccessPRO®



Torniquete Industrial en Acero Inoxidable, Bidireccional

- Dimensiones: 200 x 200 x 980 mm.
- Material: 1.0mm 304 SUS Hairline #400.
- Ancho de pasaje: 820 mm.
- Flujo de personas: 30/35 por minuto.
- Tiempo de operación: 0.2 segundos.

US\$ 904.50
AP5000HD

AccessPRO®



Detector de Metales para Uso en Interior o Exterior, Programación con Control Remoto

- Sensor infrarrojo para evitar falsas alarmas.
- Bases para montaje en piso.
- Fácil y rápida instalación.
- Alimentación a 110 Vca.

Modelo - Precio	Descripción
INTELL-26-ZIR · US\$ 4,290.00	Detector de metales de 6 zonas
INTELL-218-ZIR · US\$ 5,134.55	Detector de metales de 18 zonas
INTELL-233-ZIR · US\$ 6,461.50	Detector de metales de 33 zonas



Modelo

RANGER-1500 · us\$ 173.25
Detector de metales portátil para objetos pequeños.

Kit de Videopuerto IP Color Negro

- Llamada a APP móvil a través de Wi-Fi.
- Permite 2 frentes de calle y 4 monitores.
- Permite 2 sensores de apertura de puerta.
- Salud de relay para puerta en el frente de calle.
- Interfaz gráfica de usuario sumamente intuitiva.



KOCOM

us\$ 245.00
KCVS701IP2WB



SYSCOM
by **KOCOM**



Frente de Calle Multiapartamento Sólo Audio

- Ideal para villas, condominios, apartamentos en edificio.
- Compatible con la estación de guardia KIP120 solo con auriculares KDP603.
- Compatible solo con los auriculares modelos KDP603 o KIP603 (no combinables).
- Soporta 255 auriculares.
- Distancia máxima de 300m desde el frente de calle hasta el último apartamento en conexión en cascada.
- Monitoreo de cámaras 1 y 2 de 1 a 3 minutos.

us\$ 264.39
KLPD410

us\$ 62.40
KIP603

Kit de Audiopuerto con Auricular Manos Libres y Frente de Calle con Nuevo Diseño

- Llamada desde frente de calle a estaciones interiores.
- Apertura de cerradura desde el frente de calle.
- Conexión con cerraduras de CA o de CD.
- Cambio de intensidad del LED para verificar el estatus del equipo.
- Capacidad de expansión hasta 4 unidades de interior.



SYSCOM
by **KOCOM**

us\$ 82.28
KDPQ81K



SYSCOM
by **KOCOM**

us\$ 31.20

KIC-301 Para 1 extensión

us\$ 43.64

KIC-308 Para 8 extensiones

us\$ 37.93

KIC-304 Para 4 extensiones

us\$ 16.97

KIC-300S Extensión compatible

Monitor Analógico LCD de 7" 1080p (Full HD) a Color

- Pantalla LCD DE 7" (BTSC/PAL).
- GUI con Pantalla táctil.
- Compatible con CCTV (TVI,AHD,CVI).
- Permite hasta 2 frentes de calle y hasta 4 monitores.
- Permite trabajar con multidepartamental KLPC420.



us\$ 161.02
KCVT701SMB

KOCOM



Kit de Audiopuerto con un Auricular

- Incluye un frente de calle metálico y un auricular.
- Salida de relay normalmente abierto para contrachapa o cerradura.
- Para uso con chapa magnética requiere relevador adicional (sugerido el modelo PRORELAY)
- Hasta 3 auriculares sin comunicación entre si KDP-601-A1M
- No funciona como intercom.

us\$ 43.38 · KDP601A1M/MS2D
Auricular

KOCOM

Software de Acceso AxTraxNG™



Administración de Visitantes



Control de Elevadores



Estacionamientos

La plataforma más completa de control de acceso con AxTraxNG™

- Administración de visitantes.
- Administración de video (compatible con HIKVISION®).
- Control de elevadores.
- Credencialización.
- Mapas.
- Envío de e-mail de eventos y reporte.

Descargue de forma gratuita el software AxTraxNG™.



- Software AxTraxNG™ (nivel 0) en español/ inglés.
- Requiere Windows® 7, 8.1 o 10 (sólo versión profesional).
- Base de datos en SQL Server.
- Funciona como cliente/servidor.
- Capacidad de administrar hasta 1,023 paneles (con licencias*).
- Soporta hasta 256 lectores (gratuito).
- Monitoreo en tiempo real.
- Capacidad de incorporar fotografías.
- Reportes amigables por usuario y por departamento.

GRATUITO AxTraxNG



Controlador de Acceso para 4 Lectoras

- 30,000 tarjetas.
- 20,000 registros (memoria cíclica).
- 4 entradas para lectora (Wiegand) 26 bits.
- Configurable para 2 o 4 puertas.
- 4 relevores para apertura de la puerta.

US\$ **878.22**
AC425IPBU



Teclado Autónomo para 500 Usuarios con Lector de Proximidad

- 500 usuarios.
- Totalmente autónomo (Standalone).
- Con luz posterior en los botones.
- 3 modos de operación (Bypass, Normal y Secured)
- 3 modos de usuario (Normal, Secure y Master).

US\$ **97.36**
ACF-44



Cerrojo Electrónico con Manija para Puerta de Madera

- Sensor óptico.
- Voltaje 6 V (4 baterías AA, a 1.5 V, no incluidas).
- Consumo menor a 200 mA.
- Capacidad de 99 usuarios: clave, tarjeta y huella.
- Garantía 1 año.

US\$ **360.86**
BRK3551B



Cerrojo Electrónico con Lector de Huella

- Sensor óptico.
- Voltaje 6 V (4 baterías AA, a 1.5 V, no incluidas).
- Consumo menor a 200 mA.
- Capacidad de 99 usuarios: clave, tarjeta y huella.
- Garantía 1 año.

US\$ **455.90**
BRK3550



Kit de HUB con Cerradura con Manija YMF40A

- Cerradura MX89796.
- HUB 51020.
- Módulo Smart Connect MX89325.
- Asigne códigos de acceso y manejo de cerraduras a visitantes desde cualquier lugar del mundo.
- Controla el uso de los dispositivos por fecha y horario.
- Controle y comparte de forma remota y segura.

US\$ **774.12**
MX89367



Cerradura Real Living YRD226



- Cerrojo con interfaz táctil, ofrece mayor duración.
- Programación asistida por voz en 3 idiomas: español, inglés y francés.
- Volumen ajustable.
- Fácil de instalar, usar y programar.
- Cierre automático programable.
- Perilla de accionamiento interior.
- 25 usuarios: modo (Standalone)

US\$ **335.16**
89537



Cerradura Eléctrica Izquierda para Exterior, Incluye Llave y Botón

- Para puertas izquierdas (ver diagrama abajo).
- Pestillo con rodillo
- Color beige
- La cerradura tiene doble cerrojo.
- Voltaje de operación (12 Vcd/Vca) 3 A.
- Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm.
- Llave convencional.

US\$ **71.89**
321-DCBI-ABG
US\$ **71.89**
321-DCBD-ABG



Cerraduras y Accesorios para Puertas

Chapa Magnética 600 lb con Buzzer de Alarma de Puerta Abierta

600 lb



AccessPRO

- Fuerza de sujeción: 280 kg. (600 lb).
- Buzzer para alarma de puerta abierta.
- Temporizador para alarma de puerta abierta 5/10/20/30 segundos.
- Voltaje: 12/24 Vcc+10% (seleccionable por jumper).
- Consumodecorriente: 12V/480mA, 24V/240mA.
- LED de estado de puerta.

US\$ 79.10
MAG600BZ

Kit: Chapa Magnética de 600 lb, Montajes y Cierrapuerta

600 lb



AccessPRO

- MAG600NLED:**
- Fuerza de sujeción: 280 kg (600 lbs).
 - Incluye magneto, placa y tornillería.
- BZL600N:**
- Incluye bracket Z y bracket L ajustables.
 - Aluminio reforzado.
- ACCESSDC:**
- Ajuste de velocidad de cierre.
 - Ancho de puerta máximo 950 mm.

US\$ 85.10
ACCESSKIT600N

Semáforo de Señalización Rojo, Verde y Amarillo



INDUSTRIAL
by AccessPRO

- Bajo consumo de energía.
- Iluminación de alta eficiencia.
- Ángulo de visión: 30°.
- Material del gabinete: plástico ABS.
- Tiempo de vida mayor a 80,000 horas.
- Herméticamente sellado y resistente al agua.
- Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme.

US\$ 282.22
PRO-LIGHT-LEDT

Cerradura Eléctrica de Perno



INDUSTRIAL
by AccessPRO

- Fuerza de sujeción 2,000 kg.
- Cerrado en caso de falla.
- Para puertas izquierda o derecha.
- Pruebas de funcionamiento de 500,000 ciclos.
- Con opción de llave para apertura manual en caso de emergencia.
- Llaves de seguridad (5 piezas).
- Perno: de acero 16 mm DIA.

US\$ 101.87
PROEB600NCK



Receptor de 2 Canales con Control Remoto

- Salidas de relevador: 2 (NO/NC/COM)
- Frecuencia de transmisión: 433.92 MHz
- Distancia de transmisión: menor a 50 metros (en línea de vista).

US\$ 14.31
ACCESS8072P

AccessPRO



Botón de Salida

- Distancia de detección es de 4 a 15 cm ajustable.
- Temporizador 0/3/6/9 segundos.
- Control remoto (hasta 16 controles modelo ACCESS807M).
- Acero inoxidable.

US\$ 19.28
ACCESSKILTR

AccessPRO



Botón de Salida sin Contacto

- Distancia de detección es de 4 a 15 cm ajustable.
- Temporizador 0.3 a 30 seg.
- Protección IP68.
- 1 año de garantía.

US\$ 13.21
ACCESST3W

AccessPRO

Cerradura Eléctrica Exterior, Incluye Llave



AccessPRO

- Para puerta derecha/ izquierda.
- Pestillo con rodillo.
- Color beige.
- La cerradura tiene doble cerrojo.
- Voltaje de operación de 12 Vcd/Vca, 3 A.
- Dimensiones: 129 x 103 x 38 mm.
- Llave convencional.

US\$ 30.44
ACCESSRIM

US\$ 32.74
ACCESSRIML

Cerradura con Botón para Exterior, Incluye Llave



AccessPRO

- Cerradura con botón de salida.
- Para puerta derecha/ izquierda.
- Pestillo con rodillo.
- Color beige.
- La cerradura tiene doble cerrojo.
- Voltaje de operación de 12 Vcd/Vca, 3 A.
- Dimensiones: 129 x 103 x 38 mm.
- Llave convencional.

US\$ 33.95
ACCESSRIMB
ACCESSRIMBL

Cerradura de Perno de Montaje Superficial, Fácil Instalación



AccessPRO

- Fuerza de sujeción 1,000 kg.
- Sensor de estado de puerta NC/COM.
- Cuenta con sensor de puerta.
- Timer ajustable por jumpers.
- Abierta en caso de falla.
- Alimentación 12 Vcd.
- Consumo de corriente 900 mA. En standby 160 mA.
- Tamaño del perno 17 mm.

US\$ 73.26
PROEB500S

Cerradura Eléctrica de Perno Deslizable



AccessPRO

- Cerrada en caso de falla: se abre cuando es energizada.
- Perno deslizable.
- Con opción de llave para apertura manual en caso de emergencia.
- Voltaje de alimentación: 12 Vcd.
- Consumo de corriente: 1,200 mA en operación, 200 mA en reposo.
- Incluye LED.

US\$ 122.90
PROEB-600CK

KIT de Alarma AX PRO

Incluye:

- 1 Hub con batería de respaldo
- 1 Sensor PIR
- 1 Contacto Magnético
- 1 Control Remoto
- 1 Cámara IP

US\$ 292.50
DSPWA48K/CAM

HIKVISION®



Kit de Alarma AXPRO con GSM (3G/ 4G)

Incluye:

- 1 x DS-PWA48-M-WB
- 1 x DS-PKF1-WB
- 1 x DS-PDP15P-EG2-WB
- 1 x DS-PDMC-EG2-WB

HIKVISION®

US\$ 334.78
DSPWA48KS



HIKVISION®

US\$ 230.92
DSPWA48K

Kit de Alarma AXPRO

Incluye:

- 1 x DS-PWA48-E-WB
- 1 x DS-PKF1-WB
- 1 x DS-PDP15P-EG2-WB
- 1 x DS-PDMC-EG2-WB



HIKVISION®

US\$ 427.56
DSPWA48KSYNGV2

AX PRO + YONUSA Kit de Alarma

Incluye:

- 1 x DS-PWA48-E-WB
- 1 x SYSGV3
- 1 x DS-PM1-01L-WB
- 1 x DS-PKF1-WB
- 1 x DS-PDP15P-EG2-WB
- 1 x DS-PDMC-EG2-WB

Teclado Inalámbrico para Armado y Desarmado



HIKVISION®

- Tecnología inalámbrica bidireccional.
- Permite realizar operaciones de armado, desarmado, limpiar alarma, etc.
- Los datos inalámbricos están protegidos por el cifrado AES-128.
- Panel con touch screen para la manipulación.

US\$ 75.77
DS-PK1-E-WB

Lector de Tag Inalámbrico



HIKVISION®

- Buzzer e indicador LED
- Los datos inalámbricos están protegidos por el cifrado AES-128.
- Incluye 2 tags modelo DS-PT-M1.

US\$ 27.75
DSPT1WB

Detector de Fugas de Agua Inalámbrico



HIKVISION®

- Comunicación inalámbrica con el panel de alarma.
- Los datos inalámbricos están protegidos por el cifrado AES-128.
- Tamper antisabotaje.

US\$ 31.06
DSPDWLEWB

Repetidor de Señal



HIKVISION®

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz estable y segura.
- Indicador LED, muestra los diferentes estatus del dispositivo con fácil comprensión.
- Hasta 35 horas de respaldo de batería después de la pérdida energía principal.
- Encuentra y conecta detectores automáticamente, emparejamiento automático inteligente.
- Fácil instalación.

US\$ 102.20
DSPR1WB

Detector PIR Interior con Cámara Inalámbrica

- Alarma de intrusión.
- Rango de detección: 12 m.
- Ángulo de detección: 85.9°.
- Inmunidad contra mascotas: 30 kg.
- Resolución máxima de la cámara: 640 x 480.
- No incluye montaje (cotizar el modelo DS-PDB-IN-W).



HIKVISION®

US\$ 60.80
DSPDPC12PEG2WB

Relevador Inalámbrico, 1 Entrada de Alarma

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz / Cifrado AES-128.
- 1 salida de relevador.
- 1 entrada de alarma 24 horas.
- Dimensiones: 38 x 25 x 18 mm.
- Peso: 25.5 g.
- Garantía: 2 años.



HIKVISION®

US\$ 39.09
DSPM101LWB

Interruptor Inalámbrico, 1 Salida de Relevador

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz / Cifrado AES-128.
- Pantalla LED, muestra el estado del dispositivo.
- Operación de automatización, botón de encendido/apagado desde: aplicación / control / teclado.



HIKVISION®

US\$ 25.48
DSPM101HWB

Intrusión

Panel de Alarma con Módulo PROTAKEOVER, Compatible con Diferentes Marcas

- Pantalla de 7" sensible al tacto.
- Aviso de estatus del sistema y por zona.
- Armado en casa automático.
- Armado en casa (noche).
- Memoria de 4.000 eventos

us\$ 425.00
PROA7TAKEOVER

resideo
Honeywell Home



Contacto Magnético para Panel ProSeries



- Transmisor inalámbrico para puertas y ventanas de la serie PROSIX para usar con paneles de control compatibles de la serie Resideo Pro.
- Terminales de contacto normalmente cerrados cableados e interruptor de láminas lateral.
- Imán incluido.

us\$ 26.70
PROSIXCT

Sensor de Movimiento Inalámbrico para Panel ProSeries



- Sensor de movimiento inalámbrico para panel ProSeries.

us\$ 57.79
PROSIXPIR

Control Inalámbrico de 2 Vías, Compatible con Panel ProSeries



- Control inalámbrico de 2 vías compatible con panel ProSeries.

us\$ 28.71
PROSIXFOB

Sirena Inalámbrica con Estrobo para Exterior



- Compatible con panel ProSeries.

us\$ 156.06
PROSIXSIRENO



Honeywell Home

Panel de Alarma Residencial

- 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea.
- Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta.
- Capacidad de duplicación de zonas.
- En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos.
- Soporta detectores de humo de 4 hilos.

us\$ 200.65
VISTA48LANTB/6160RF



resideo
Honeywell Home

Kit Cableado con VISTA48/6160RF

- Incluye:**
- Programación por teclado alfanumérico, software Downloading.
 - Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar).
 - Tiempo de entrada definido por el instalador.
 - 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos.

us\$ 252.37
VISTA48ECO/6160RF



Sensor de Movimiento con Cámara para Panel ProSeries

- Incluye:**
- Para panel ProSeries.
 - Sensor de movimiento.
 - Con cámara.

Honeywell Home us\$ 93.96
PROINDMV



Honeywell Home

Termostato Programable Z-Wave Honeywell Home

- Energía flexible: NO se requiere cable común (cable C). Utilice tres pilas AA.
- Instale con facilidad: comparte el mismo sistema de montaje Honeywell Home T-Series y la placa adaptadora de caja de conexiones.

us\$ 265.72
TH6320ZW2003



Honeywell Home

Antena GSM para Interior

- Rango de frecuencia: 824-896 MHz y 1850-1990 MHz.
- Ganacia: 1 dBi.
- Potencia máxima: 10 W.
- Impedancia nominal: 50 Ohm.
- Patrón: omnidireccional.
- Terminación: SMA macho.
- Sólo para uso en interiores.

us\$ 13.47
CELLANTHB

Intrusión

Detector de Movimiento Inalámbrico con Inmunidad de Mascotas de hasta 31 kg



- Frecuencia 345 MHz.
- Batería 3 Vcd de litio modelo CR-123A.
- Duración aproximada de batería de 5 años.
- Temperatura operación de 0 a 49 °C.
- Dimensiones: 9.2 x 6.6 x 3.81 cm.

US\$ 42.00
SFWST742

Sensor Inalámbrico de Inundación y Congelación



S FIRE

- Compatible con paneles Honeywell® y PRO4GLTEM.
- Detección mínima de agua de 0.4 mm.
- Alarma de congelamiento al llegar a los 5 °C.
- Restauración de alarma de congelamiento a los 7 °C.

US\$ 10.22
SFWST612

Sensor Magnético Inalámbrico para Empotrar



S FIRE

- Compatible con paneles Honeywell y PRO4GLTEM.
- Contacto magnético con GAP 2.54 cm (máx.).
- Montaje discreto.
- Ideal para puertas y marcos.

US\$ 28.08
SFWST222

Sensor 3 en 1 (Impacto, Apertura y Zona Externa)



S FIRE

- Compatible con paneles Honeywell y PRO4GLTEM.
- 3 zonas de alarma independientes: impacto / contacto magnético / zona externa.
- Ajuste de sensibilidad para sensor de vibración.
- Contacto magnético con GAP 2.54 cm máx.
- Terminales para entrada de contacto externo N.C.

US\$ 29.79
SFWST302

Sensor + Transmisor, 1 Zona, Convierta Otros Sensores a Inalámbricos



- Frecuencia: 345 MHz.
- Batería 3 Vcd de litio modelo CR2032.
- Duración aproximada de batería de 5 años.
- Temperatura operación de 0 a 49 °C.
- Dimensiones: 2.54 x 6.66 x 0.635 cm.

US\$ 21.32
SFWST232

Sensor Magnético Inalámbrico para Uso Exterior



S FIRE

- Con entrada auxiliar para conexión de dispositivos cableados.
- Gap de 7 cm.
- Entrada externa para sensores cableados.
- Batería de litio con duración de 10 años.

US\$ 70.46
SFWST242

Controlador 4GLTEM, 4 Entradas y 2 Salidas



M2M SERVICES

- Aplicación sin costos adicionales.
- Listo para activar o desactivar salidas (por App).
- Monitoreo de sensores.
- Identificación de ID del usuario que activó.
- Privilegios para usuarios, control administrativo total.
- Enciende motores a distancia con notificación que se realizó.

US\$ 225.75
MQ03LTEM

Panel de Alarma Cloud Híbrido 4G LTE



M2M SERVICES

- Multibanda CAT-M1.
- Puerto LAN 10/100.
- 2 entradas digitales (Contact-ID).
- 2 salidas digitales (300 mA cada salida).
- Alimentación 12 a 24 Vcc.
- Antena: SMA, 50 ohms.

US\$ 241.00
MQ03LTEM LAN

M2M SERVICES

RControl



INCLUYE **2** AÑOS ILIMITADO 3G/4G



Kit Profesional de Alarma Cloud Híbrido, Comunicador 4G LTE Integrado

App gratuita sin costo

- Cuenta M2M de administración gratuita, edite usuarios, configure el panel, activación o suspensión del servicio.
- Compatible con IFITTT para controlar el panel mediante asistentes de voz (Google / Alexa).
- Extremo alta seguridad.
- SIM multicarrier incluido (Telcel, Movistar, AT&T, Iusacell).
- Incluye 2 años servicio 4GLTEM sin costo.
- Año adicional agregando VOUCHERLTEM.
- **Nota:** Si el voucher no es renovado dentro del mes correspondiente, el equipo pasará a suspendido y se tendrá que adquirir un REACTIVAM2M + VOUCHERLTEM.

US\$ 419.00
PRO4GEN2K

M2M SERVICES

Protección Perimetral

Kit Esencial para 25 m Perimetrales de Cerco Eléctrico

- 1 energizador modelo SYSNGV2.
- 3 postes de paso con alta resistencia mecánica.
- 2 postes de esquina.
- 3 letreros de advertencia de alto voltaje.
- 10 tensores de aleación zinc (ZAMAC), libre de poros.
- 50 m de cable para alto voltaje con doble forro (aislamiento).
- 1 bobina de cable de aluminio SF16AWG500 para ambientes extremos.
- 1 batería de respaldo PL4.512 con tecnología AGM/VRLA (evita mantenimientos).
- 1 sirena audible SF581A con 118 dB de potencia.

US\$ 380.59 • YPROKITWIFI

Módulo Wi-Fi LITE con Gabinete para Uso en Energizadores YONUSA

US\$ 184.31 • TARJETWIFV2



Poste con 3 Aisladores de Paso

- Tubo de acero galvanizado, cal. 18.
- Tubo galvanizado + pintura base poliéster.

US\$ 14.38

SYS-POST-7B · color negro
SYS-POST-7W · color blanco



Poste con 5 Aisladores de Paso

- Tubo de acero galvanizado, cal. 18.
- Tubo galvanizado + pintura base poliéster.

US\$ 21.99

SYS-POST-3B · color negro
SYS-POST-3W · color blanco



Poste con 6 Aisladores de Paso

- Tubo de acero galvanizado, cal. 18.
- Tubo galvanizado + pintura base poliéster.

US\$ 28.92

SYS-POST-10B · color negro
SYS-POST-10W · color blanco



Kit de Cable Sensor para Cercas, IRONCLAD

- Potencia de operación requerida: 12 a 24 Vcd 40 mA @ 12 Vcd.
- Salidas de alarma: salida de intrusión y monitoreo de línea para cada zona. Relés de contacto seco con contactos NO/ N.C. estimados en 1A @ 12 Vcd.
- Carcasa: NEMA 4x, IP-66. 24 x 19.5 x 7.0 cm.
- Entorno: temperatura de operación: -40 a 80 °C (-40 a 176 °F).

US\$ 3,487.95

IROC2Z250V2 · 150 m de protección

US\$ 4,853.43

IROC2Z500V2 · 304 m de protección



MICALERT

Cable Sensor para Paredes o Rejas

- Ideal para la instalación en hierro forjado, paneles de acero, cercos de metal.
- Viene en kits listos para instalar con carretes de 75, 150 o 300 m.
- Fácil de instalar y ajustar.
- No se necesitan herramientas especiales, ninguna calibración.

US\$ 3,694.91

MIC2Z500V2 · 304 m de protección

US\$ 5,615.62

MIC2Z1000V2



Detector de Movimiento, 180° de Detección



- 180° de cobertura de pared a pared.
- Salidas de alarma individuales.
- Ajuste de sensado individual.
- Detección individual del tamaño del área.
- Función antienmascaramiento digital IR de autoaprendizaje.
- Cancelación de luz solar.
- Cancelación de agua de lluvia e insectos.

US\$ 185.37
WXSRAM

Detector de Movimiento Pasivo, Inalámbrico, 100% Exterior



- Altura de montaje 2.5 a 3 m.
- Antienmascaramiento digital IR activo.
- Configuración de área de detección flexible.
- Aletas para limite de larga distancia.
- Placas para enmascarar de corto alcance.
- Antienmascaramiento digital IR activo.
- Caja de batería para numerosos tipos de batería.

US\$ 372.50
HX8ONRAM

Detector Fotoeléctrico de 60 cm de Altura Tipo Cortina



- Alcance exterior 100 m
- Barrera de 60 cm de alto
- Indicación de batería baja
- Módulo ambiental
- Detección de rastreo

US\$ 518.52
SMAHY210

Detector Fotoeléctrico



- Alcance exterior 100 m
- Indicación de batería baja
- Módulo Ambiental
- Detección de rastreo
- Or - Random o primeros dos haces - AND
- Tiempo de respuesta ajustable
- Tamper del TX transmitido al RX
- Alimentación 110 - 220 Vac
- Altura de 100 cm.

US\$ 657.47
SMA810

Inicie o Renueve su Centro de Control / Monitoreo de Alarmas con Software de Monitoreo y Suscripción Anual 200 Cuentas.

- Compatible con Windows 8, 9, 10 y 11.
- Base de datos PostgreSQL gratis.
- Compatible con todas las receptoras de alarmas.
- Suscripción anual.
- Siempre actualizado con la última versión.
- Soporte 1, 2 y 3 nivel (aplica restricciones).
- Única estación.

US\$ 3,648.12
KITSTLDT42



Centros de Monitoreo y Automatización

Comunicador LTE 5G Dual SIM



- Multibanda CAT-M1, LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 MHz, EGPRS 850/900/1800/1900 MHz.
- Fuente Principal de 12 a 17 Vcc.
- Consumo: 15 mA en espera, pico 200 mA.
- Soporta ContactID / SIA.
- Antena: SMA, 50 ohms.

US\$ 222.00
MNO1LTEM



Comunicador de Alarma 2G / Compatible

1 Año de Servicio Gratis



- Extremo alta seguridad.
- SIM incluido (opera con TELCEL).
- Incluye 1 año servicio 2G sin costo.
- Año adicional agregando VOUCHERY.

US\$ 113.36
MINI012G



Interruptor Wi-Fi con Doble Relevador, Ideal para Iluminación, Garage o Persianas



- Carga máxima: 16 A.
- Alimentación: 110 a 220 Vca/ 24 Vcd.

US\$ 30.15
SHELLY25



HUB Controlador Inteligente




- Controlador inteligente para dispositivos Zwave®, Zigbee, Shelly®, Lutron®.
- App gratis sin anualidad o mensualidad.

US\$ 174.00
HC7



Dimmer Wi-Fi Controlador de Iluminación



- Carga máxima: 16 A.
- Alimentación: 110 a 220 Vca/ 12 Vcd.
- No requiere cable neutro, usar ShellyBypass.

US\$ 55.15
SHELLYDIMMER2



Interruptor ON/ OFF Iluminación con Señal Inalámbrica Z-WAVE



- Energía: 120 Vca, 60 Hz.
- Señal (frecuencia): 908.42 MHz.
- Cargas máximas: 960 W, incandescente, ½ HP motor o 1800 W (15 A) resistiva
- Para uso en espacios interiores solamente.

US\$ 87.50
46562



Adaptador PulgIn, Señal Wi-Fi



- No requiere HUB
- Con Shelly Plug US puede controlar una amplia gama de dispositivos electrodomésticos.

US\$ 35.52
SHELLYPLUGUS



Atenuador Iluminación con Señal Inalámbrica Z-WAVE



- Empotrar en pared.
- Alimentación: 120 Vca, 60 Hz.
- Señal (frecuencia): 908.42 MHz.
- Cargas máximas: 600 W, Caja para 2 conexiones de 500 W.

US\$ 49.27
46564



Relevador Inalámbrico Inteligente



- No requiere HUB.
- Contacto seco.
- Protección de temperatura.

US\$ 28.26
SHELLYPLUS1



Tomacorriente con Señal Inalámbrica Z-WAVE

- Equipo para controlar encendido apagador on/off de iluminación regularmente en lámparas de mesa o piso o electrodomésticos.
- Instale fácilmente.

US\$ 71.00
28172



DetECCIÓN DE INCENDIO



Módulo de Doble Relevador

- 2 relevadores en forma C.
- LED de estado: Verde en estado normal y rojo en alarma.
- Totalmente supervisado.

US\$ 41.07
IDPRELAY

Honeywell | Farenthyt™ Series
THE POWER OF CONNECTED



Detector de Temperatura Variable

- Detector de temperatura variable de 57 a 88 °C.
- Alta inmunidad a falsas alarmas.
- Compensación automática por suciedad.

US\$ 17.69
IDPHEATHT

Honeywell | Farenthyt™ Series
THE POWER OF CONNECTED



Estación Manual a Prueba de Explosión

- Para áreas peligrosas debido a la presencia de gases inflamables o vapores, polvos combustibles o fibras o voladuras fácilmente inflamables.

US\$ 1,789.73
XAL53

Honeywell | SILENT KNIGHT

Detector Direccional Multicriterio



Honeywell | Farenthyt™ Series
THE POWER OF CONNECTED

- Humo, calor y flama.
- Color blanco.
- Listado UL 268 y UL 521.

US\$ 1220.14
IDPPTIRW

Detector Direccional de Temperatura Programable



Honeywell | Farenthyt™ Series
THE POWER OF CONNECTED

- Nuevo diseño estético.
- Temperatura de detección programable.
- Color blanco.

US\$ 93.67
IDPHEATHTW

Detector Fotoeléctrico Direccional



Honeywell | Farenthyt™ Series
THE POWER OF CONNECTED

- Nuevo diseño estético.
- Cumple con la 8a edición de la UL 217.
- Cumple con la 7a edición de la UL 218.

US\$ 43.60
IDPPHOTOIV

Detector Direccional de Temperatura Fija



Honeywell | SILENT KNIGHT

- Nuevo diseño estético.
- Temperatura de detección fija.
- Color blanco.

US\$ 66.53
IDPHEATW

Tarjeta Expansora de 16 Entradas



HOCHIKI
america corporation

- Cada canal puede ser configurado como un punto de entrada o salida.
- Conexión RS-485 a 4 hilos.
- Hasta 32 tarjetas por panel, 512 entradas/salidas totales por panel.

US\$ 452.83
FN412710

Base de 4"



SYSTEM SENSOR

- Listado UL.
- Fácil y rápida instalación.
- 4 pulgadas de diámetro.

US\$ 8.37
B501

Base de 6" con Módulo Aislador



Honeywell | SILENT KNIGHT

- Aísla el SLC entre módulos para fácil localización de cortos.
- Se recomienda uno por cada 20 detectores.
- Se requiere en cada punto cableado en forma T.

US\$ 42.20
SD50561B

Módulo de Notificación



Honeywell PAVA

- Permite añadir circuitos NAC remotamente.
- Soporta cableado Clase A y Clase B.
- Requiere voltaje.

US\$ 298.66
XK8

Base Analógica de 4" para Aplicaciones Marinas



HOCHIKI
america corporation

- Aprobado UL 864, novena edición.
- Aprobado por la guardia costera de los EE. UU.
- Compatible con sensores análogos Hochiki.

US\$ 2.73
FNMNSA4

Gabinete para Baterías, Color Rojo



HOCHIKI
america corporation

- Diseñado para almacenar baterías de respaldo.
- Cerradura con llave.
- Puede utilizarse para montar las tarjetas de 16 canales modelo FN412710.

US\$ 68.14
FN-ACC-R

Base para Detector con Aislador Color Blanco



SYSTEM SENSOR

- Voltaje de funcionamiento: 15 a 32 Vcd.
- Corriente en espera: 450 µA máximo.
- Corriente de aislamiento: 15 mA máximo.

US\$ 81.87
B224BIWH

Extensión de Teclado de 4 Botones para X-NPMS



Honeywell PAVA

- Para uso con X-NPMS
- Extensión de teclado de 8 botones.

US\$ 293.27
XK4